

EURAC HX

Transport pneumatique phase diluée ou phase dense.



Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration light particles) vacuum or pressure systems.

Transporte neumático con concentración importante o baja de productos.

Pneumatischer Transport von Schüttgütern.



L	200 - 250 - 300 mm
Ø	200 <> 355,6 mm
Boulons Bolts - Tornilleria Schrauben	M20
Serrage Tightening - Apriete Anziehen	200 N.m

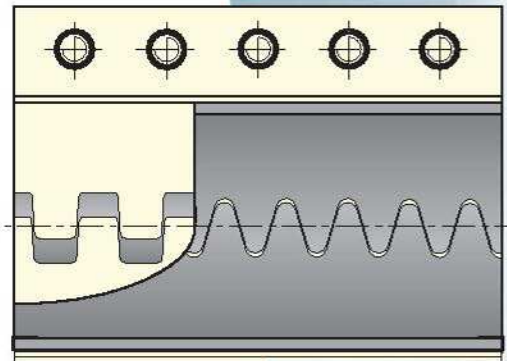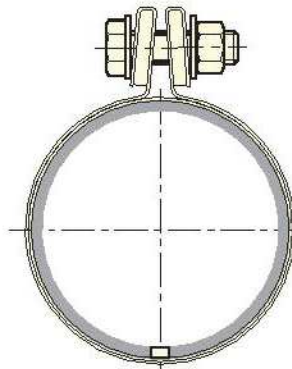

Descriptif standard :

- Enveloppe extérieure acier galvanisé
- Enveloppe intérieure acier galvanisé
- Joint NBR blanc FDA -30°C/+110°C
- Boulons zingués
- Lamelle de conductivité inox 304 L

Options :

- Version tout inox 304L
- Joint Nitrile SBR noir -30°C/+80°C
- Joint Silicone VMQ -65°C/+225°C
- Joint Viton FPM noir -20°C/+250°C
- Raccord pont (voir au verso)
- Lamelle de conductivité cuivre CU A1
- Anneau protecteur conductif inox 304L (voir au verso)

Specification of standard coupling:

- Outside skin in galvanised steel
- Inside skin in galvanised steel
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C
- Zinc plated bolts
- Stainless steel 304 L, conductivity strip

Options :

- All stainless steel 304L version
- Black Nitrile SBR gasket -30°C/+80°C
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see overleaf)
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protection ring in stainless steel 304L (see overleaf)

Descripción de la conexión estándar :

- Funda exterior de acero galvanizado
- Funda interior de acero galvanizado
- Junta NBR blanca FDA -30°C/+110°C
- Tornillos zincados
- Lámina de conductividad de inox 304 L

Opciones :

- Versión todo de inox 304L
- Junta Nitrile SBR negra -30°C/+80°C
- Junta silicona VMQ -65°C/+225°C
- Junta Viton FPM -20°C/+250°C
- Conexión con conjunto de resistencia en tracción (véase al verso)
- Lámina de conductividad de cobre CU A1
- Anillo de protección y de conductabilidad de inox 304L (véase al verso)

Standardausführung :

- Aussenmantel in verzinktem Stahl
- Innenmantel in verzinktem Stahl
- Weisse NBR - Naturgummidichtung nach FDA, Temp -30°C bis +110°C
- Verzinkte Verschraubung
- Erdungsband in Edelstahl 1.4306

Weitere Ausführungen :

- Kupplung komplett in Edelstahl 1.4306
- Schwarze Nitrile SBR - Naturgummidichtung, Temp -30°C bis +80°C
- Silikonichtung VMQ, Temp. -65°C bis +225°C
- Vitonichtung FPM, Temp. -20°C bis +250°C
- Klemme zur Aufnahme der Zugkräfte (siehe Rückseite)
- Erdungsband in Kupfer CU A1
- Schutz- und Erdungsring in Edelstahl 1.4306 (siehe Rückseite)

■ **Référence réglementaire** - Reference to regulations - Referencia de la normativa - CE-Kennzeichnung : N°97/23/CE.G2 Art.3 §3

■ **Marquage du produit** - Product labelling
 Marca del producto - Produktmarkierung :

Exemple - Example - Ejemplo - Beispiel : **EURAC HX D 254**

Dempff.

Schüttguttechnik

SGT

Dempff.SGT
 Johannes-Flintrop-Strasse 125
 40822 Mettmann
 Deutschland

Tel: +49 (0)2104 1729390
 Fax: +49 (0)2104 1729399
 Email: info@dempff-sgt.de
 Web: www.dempff-sgt.de

EURAC HX


Courbes pression maximum EURAC HX200, HX250 et HX300
Maximum pressure curves for EURAC HX200, HX250 and HX300
Curvas de presión máxima para EURAC HX200, HX250 y HX300
Höchstdruckkurven für EURAC in Längen von 200, 250 und 300



Pression maximum de service
tuyauterie libre
Maximum working pressure with free-hanging pipes
Presión máxima de trabajo para tubería libre
Höchst Arbeitsdruck bei freihängender Rohrleitung



Pression maximum de service
tuyauterie bloquée
Maximum working pressure with clamped pipes
Presión máxima de trabajo para tubería fijada
Höchst Arbeitsdruck bei fester Rohrleitung

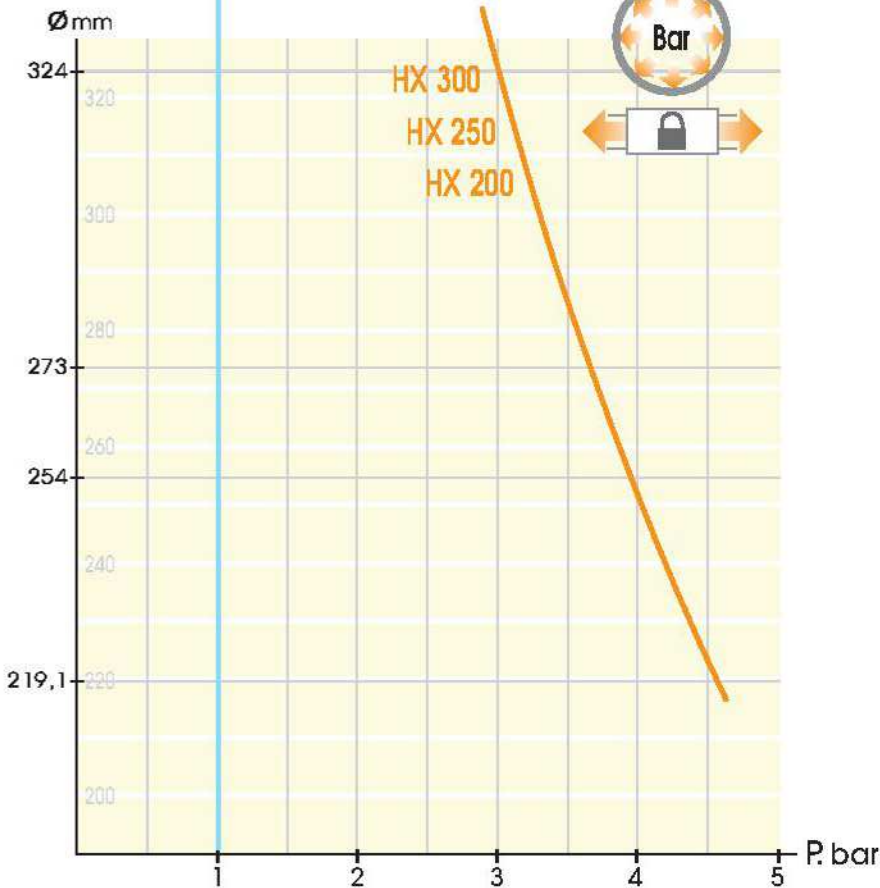


Ø	L 200	L 250	L 300
200			
203,2			
219,1			
244,5			
254			
273			
323,9			
355,6			


En stock - On stock
En existencia - Auf Lager
 Sur commande - On order
 Por pedido - Auf Bestellung
 Autres ø sur demande - Other ø on request
 Otros ø a solicitud - Weitere ø auf Anfrage

Options - Options - Opciones - Weitere Ausführungen :

■ **Raccord pont - Coupling with clamp and side bars**
 Conexión con conjunto de resistencia en fracción
 Klemme zur Aufnahme der Zugkräfte

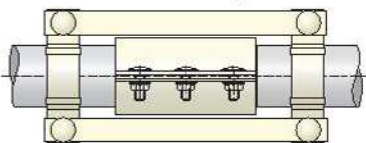

■ **Raccord pour diamètres différents**
 Coupling for tubes with different diameters
 Conexión para diámetros distintos
 Kupplungen für Röhre mit unterschiedlichen Durchmessern



■ **Anneau protecteur conducteur inox 304L**
 Conductive protection ring in stainless steel 304L
 Anillo de protección y de conductividad de inox 304L
 Schutz- und Erdungsring in Edelstahl 1.4306



Dempf.

Schüttguttechnik

SGT

Dempf.SGT
 Johannes-Flintrop-Strasse 125
 40822 Mettmann
 Deutschland

Tel: +49 (0)2104 1729390
 Fax: +49 (0)2104 1729399
 Email: info@dempf-sgt.de
 Web: www.dempf-sgt.de