

GYROJET

CRSV 26



CONTROLEUR DE ROTATION / DETECTEUR DE SOUS-VITESSE ETANCHE
 DUSTPROOF UNDER SPEED MONITOR
 CONTROLADOR DE ROTACION / DETECTOR DE SUBVELOCIDAD ESTANCO
 DICHTE DREHZAHLÜBERWACHUNG



ATEX 22(II 2 D) IP67 T 80°C
 ATEX 21(II 2 D) IP67 T 80°C



Option
 Fixation magnétique
 Magnetic fitting
 Fijacion magnetica
 Magnetmontage

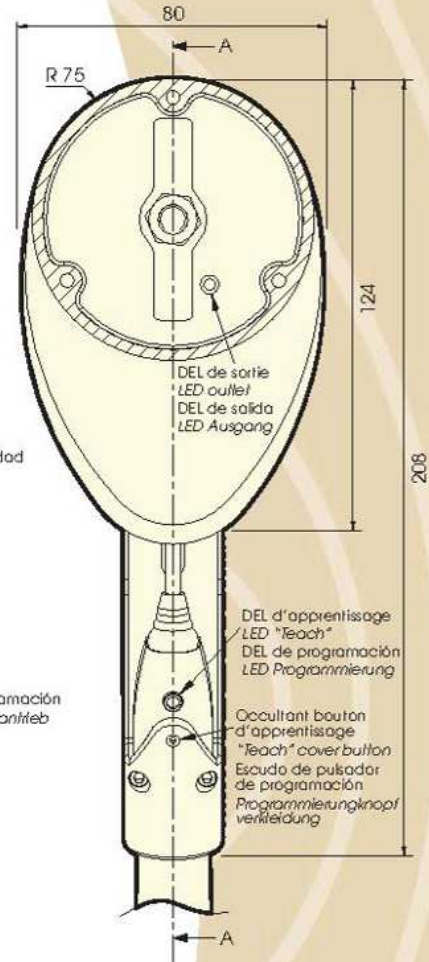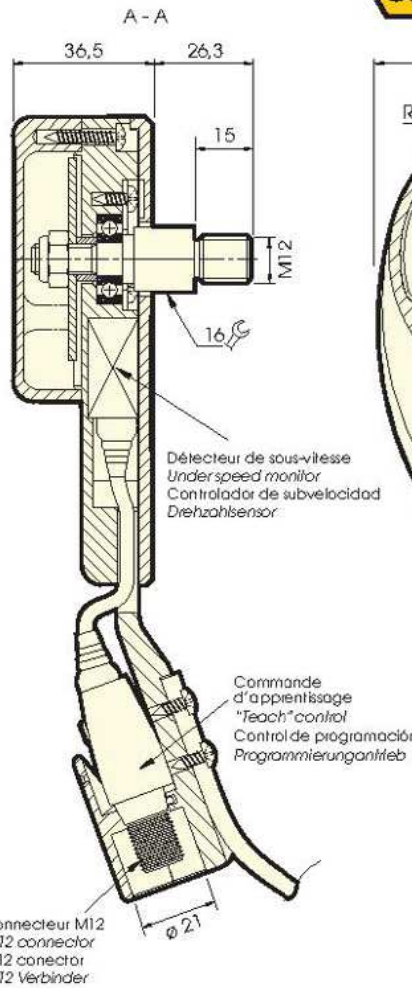

Détection :

- Détecteur inductif intégré 6 à 6000 impulsions / minute
- Seuil de sous-vitesse programmable -33/ -20/ -11/ -6 (%)

Fixation rapide en bout d'arbre :

- Assemblage M12 (M10 en option)
- Tresse de maintien anti rotation

Option :

- Fixation magnétique en bout d'arbre (évite le taraudage)

Control :

- Integrated inductive detector From 6 to 6000 pulses / min
- Preset under speed level -33/ -20/ -11/ -6 (%)

Quick fitting to shaft :

- M12 assembling (M10 optional)
- Anti rotative flexible strap

Optional equipment :

- Magnetic fitting to shaft (to avoid tapping)

Deteccion :

- Detector inductivo integrado De 6 a 6000 impulsos/ min
- Umbra de baja velocidad programable -33/ -20/ -11/ -6 (%)

Fijacion rapida en la extremidad del eje :

- M12 reunion (M10 opcional)
- Banda de mantenimiento

Equipo opcional :

- Fijacion magnetica en el extremo del eje (evita el fileteado con el macho)

Arbeitsbereich :

- Eingebauter induktiver Sensor 6 bis 6000 Impulse / Minute
- Einstellbare Drehzahlüberwachungsschwelle -33/ -20/ -11/ -6 (%)

Einfache Montage auf der Welle :

- Aufbau mit M12 Gewinde (M10 Wahlweise)
- Gegendrehgurtverbindung

Optional :

- Magnetmontage auf der Welle (verhindert Gewinden)

CRSV 26	Volt	Connection	Ex	Ex Atex 22	Ex Atex 21
	10-36 V DC	M 12	55CRSV91200T	55CRSV81200T	55CRSV71200T
20-264 V AC/DC	1/2 "	55CRSV91201T	-	-	

Tenu en stock - In stock - En existencia - Auf Lager

Dempff.
 Schüttguttechnik
SGT

Dempff.SGT
 Johannes-Flintrop-Strasse 125
 40822 Mettmann
 Deutschland

Tel: +49 (0)2104 1729390
 Fax: +49 (0)2104 1729399
 Email: info@dempff-sgt.de
 Web: www.dempff-sgt.de