

GYROJET

CRSV 30/18


CONTROLEUR DE ROTATION / DETECTEUR DE SOUS-VITESSE
 UNDER SPEED MONITOR
 CONTROLADOR DE ROTACION / DETECTOR DE SUBVELOCIDAD
 DREHZAHLEÜBERWACHUNG



ATEX 22(II 2 D) IP67 T 80°C
 ATEX 21(II 2 D) IP67 T 80°C



Option
 Fixation magnétique
 Magnetic fitting
 Fijación magnética
 Magnetmontage

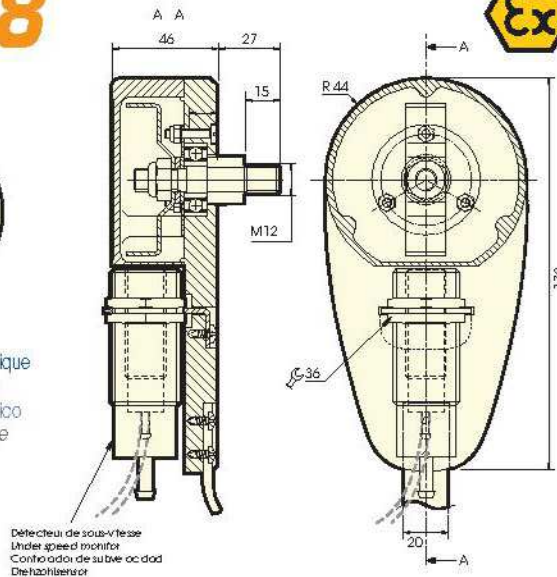

Détecteur de sous-vitesse
 Under speed monitor
 Controlador de subvelocidad
 Drehzahlensor

Détection :

- Détecteur inductif
 D 30 : 5 à 300 impulsions/minute
 D 18 : 3 à 6000 impulsions/minute
- Seuil de sous-vitesse
 D 30 : réglable par potentiomètre
 D 18 : préprogrammé à -20 %

Fixation rapide en bout d'arbre :

- Assemblage M12 (M10 en option)
- Tresse de maintien anti rotation

Option :

- Fixation magnétique en bout d'arbre (évite le taraudage)

Control :

- Inductive defector
 D 30 : 5 to 300 pulses/min
 D 18 : 3 to 6000 pulses/min
- Under speed level
 D 30 : electronic adjustment
 D 18 : preset at -20 %

Quick fitting to shaft :

- M12 assembling (M10 optional)
- Anti rotative flexible strap

Optional equipment :

- Magnetic fitting to shaft (to avoid tapping)

Deteccion :

- Detector inductivo integrado
 D 30 : 5 a 300 impulsos/min
 D 18 : 3 a 6000 impulsos/min
- Umbral de bajo velocidad
 D 30 : ajuste con potenciometro
 D 30 : esta programado a -20 %

Fijación rapida en la extremidad del eje :

- M12 reunion (M10 opcional)
- Banda de bloqueo antorotativa

Equipo opcional :

- Fijación magnética en el extremo del eje (evita el fileteado con el macho)

Arbeitsbereich :

- Eingebauter induktiver Sensor
 D 30 : 5 bis 300 Impulse/Minute
 D 18 : 3 bis 6000 Impulse/Minute
- Drehzahlüberwachungsschwelle
 D 30 : durch Potentiometer einstellbar
 D 30 : wird um -20 % eingestellt

Einfache Montage auf der Welle :

- Aufbau mit M12 Gewinde (M10 Wahlweise)
- Gegendrehgurtverbindung

Optional :

- Magnetmontage auf der Welle (verhindert Gewinden)

	Volt	Connection	Ex	Ex ATEX 22	Ex ATEX 21
CRSV 30	10-58 V DC	Câble	55CRSV91221 T	-	55CRSV71222 T
		M 12	55CRSV91220 T	55CRSV81220 T	-
	20-264 V AC/DC	Câble	55CRSV91224 T	55CRSV81234 I	-
CRSV 18	10-36 V DC	Câble	-	55CRSV81210 I	-
		M 12	-	55CRSV81212 I	-

Tenu en stock - In stock - En existencia - Auf Lager

*Câble : ~~Ex~~ 2 m - Ex 21/22 : 10 m

CRCI 18

CONTROLEUR DE ROTATION / COMPTEUR D'IMPULSIONS - UNDER SPEED MONITOR / PULSES OMEETER
 CONTROLADOR DE ROTACION / CONTADOR DE IMPULSOS - DREHZAHLEÜBERWACHUNG / IMPULSZÄHLER

	Volt	Connection	Ex	Ex ATEX 22	Ex ATEX 21
CRCI 18	10-36 V DC	Câble	55CRCI91261 I	55CRCI81272 I	55CRCI71262 T
		M 12	55CRCI91260 I	55CRCI81270 I	-
	20-264 V AC/DC	Câble	55CRCI91264 I	55CRCI81265 I	-
		M 12	55CRCI91263 T	-	-

Tenu en stock - In stock - En existencia - Auf Lager

*Cable : ~~Ex~~ 2 m - Ex 21/22 : 10 m

Dempff.

Schüttguttechnik

SGT

Dempff.SGT
 Johannes-Flintrop-Strasse 125
 40822 Mettmann
 Deutschland

Tel: +49 (0)2104 1729390
 Fax: +49 (0)2104 1729399
 Email: info@dempff-sgt.de
 Web: www.dempff-sgt.de